


ZB5H
Art. ZB-7405

ZWEIBRÜDER®
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

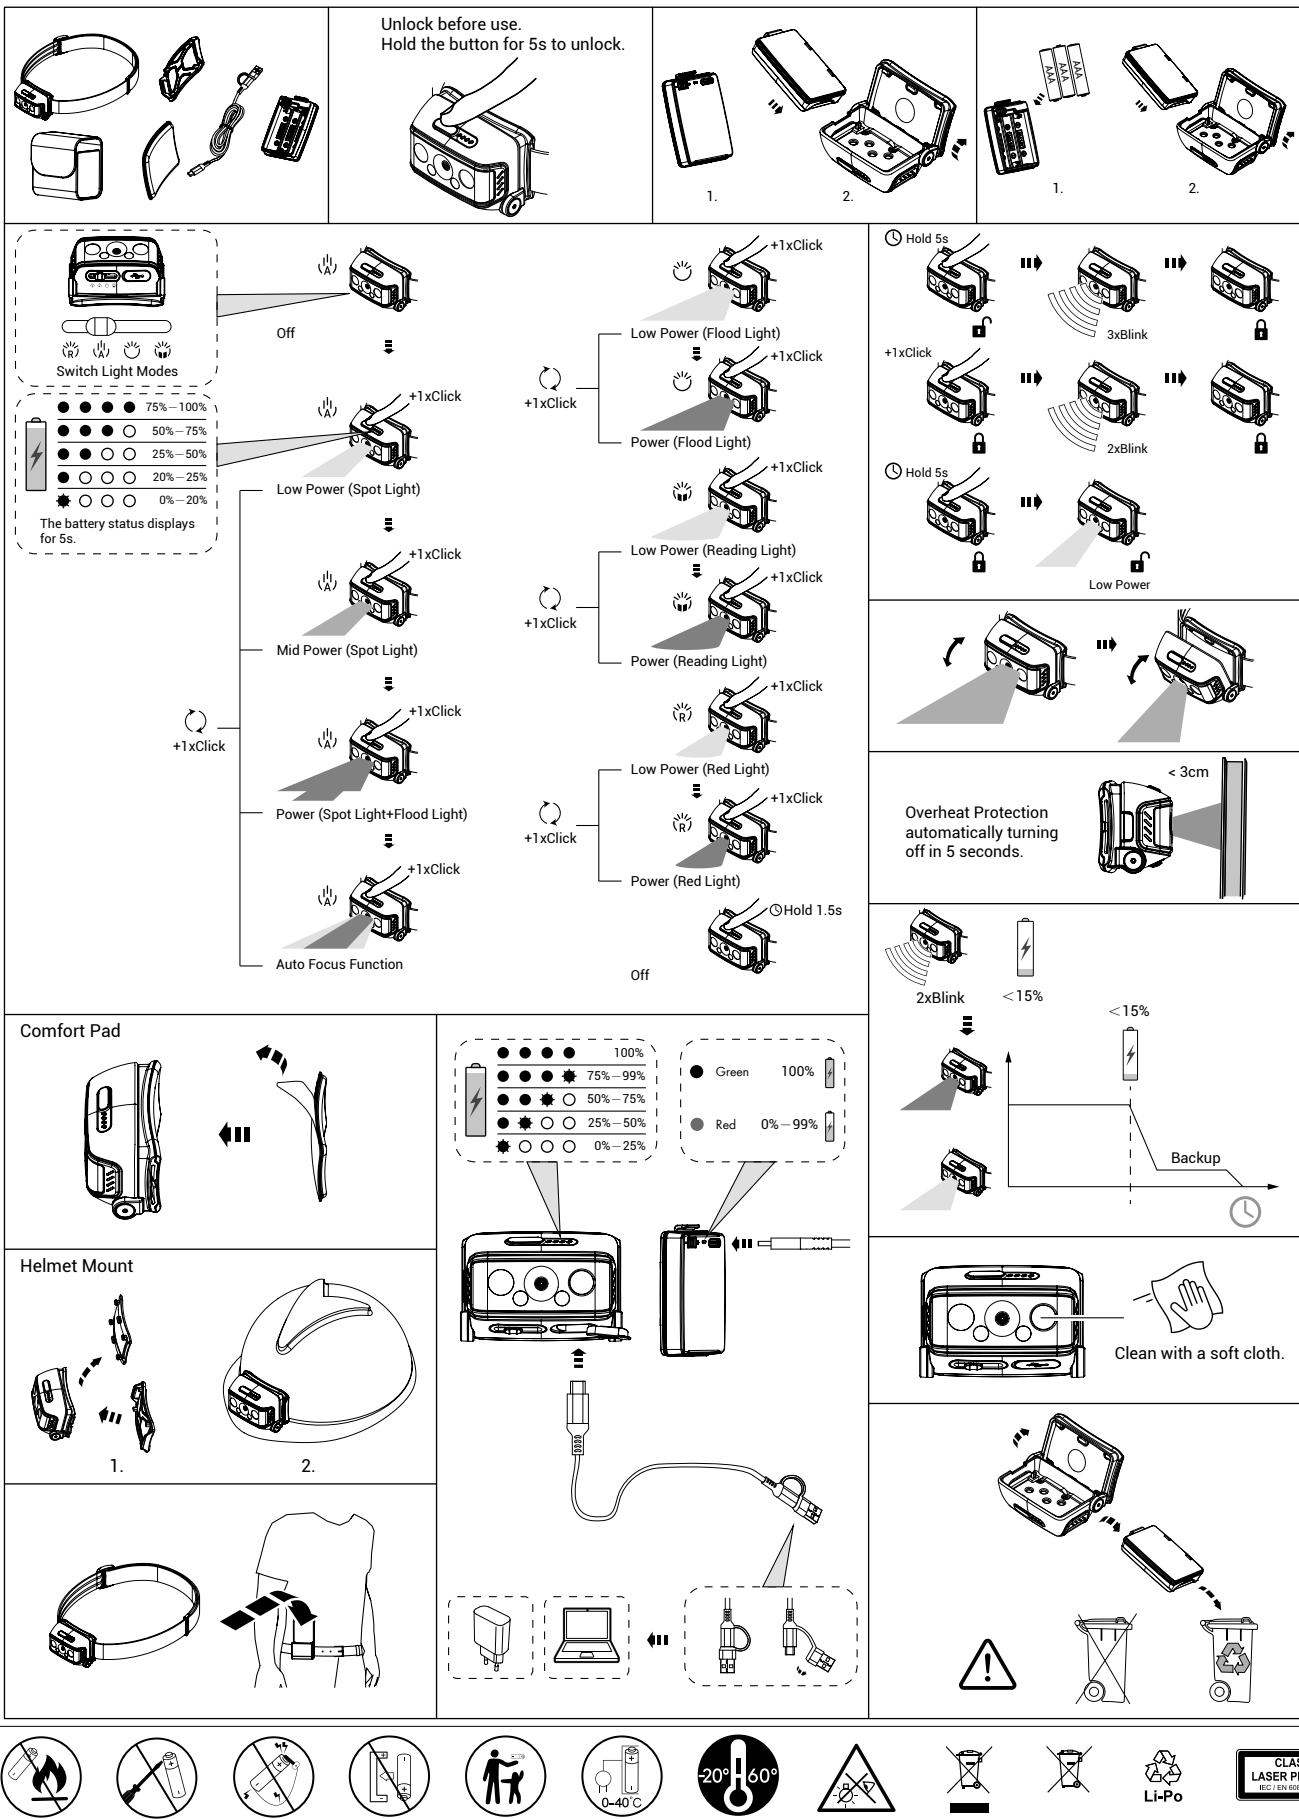

Technische Daten		
Akku-LED-Taschenlampe / ZB5H / Art. ZB-7405		
Lichtstrom	30 - 1000 lm	Schutzart IP67
Leuchtdauer	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Leuchtwerte	10 - 200 m	Stoßfestigkeitsgrad IK07
Stromquelle	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Betriebstemperatur -20°C ... +40°C
Ladezeit	3 h	Gewicht 124 g

Caractéristiques		
Batterie-Lumière ED-lampe de poche / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flux lumineux	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Durée d'éclairage	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Portée d'éclairage	10 - 200 m	Degré de résistance aux impacts IK07
Source de courant	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Température de service -20°C ... +40°C
Temps de charge	3 h	Poids 124 g

Technische gegevens		
Akku-LEDlamp-zaklamp / ZB5H / Art. ZB-7405		
Lichtstroom	30 - 1000 lm	Veiligheidsaard IP67
Lichtduur	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Lichtbreedte	10 - 200 m	Slagvastheid IK07
Stroombron	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Bedrijfstemperatuur -20°C ... +40°C
Laadtijdsduur	3 h	Gewicht 124 g

Tekniset tiedot		
Akku-LED-valo-taskulamppu / ZB5H / Tuote ZB-7405		
Valovoito	30 - 1000 lm	Suojaluokka IP67
Valovaihto	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Valon kantama	10 - 200 m	Iskunkestäisyys IK07
Virtalähde	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Käyttölämpötila -20°C ... +40°C
Latausaika	3 h	Paino 124 g

Teknik Veriler		
Akku-LED ışık-feneri / ZB5H / Ürün ZB-7405		
Işık akısı	30 - 1000 lm	Koruma sınıfı IP67
Aydınlatma süresi	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Aydınlatma mesafesi	10 - 200 m	Darbeye dayanıklılık IK07
Çıkış kaynağı	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Çalışma sıcaklığı -20°C ... +40°C
Sarj süresi	3 h	Ağırlık 124 g

Technické údaje		
Akkumulator-LED světlo-baterka / ZB5H / Vyr. č. ZB-7405		
Světelný proud	30 - 1000 lm	Druh ochrany IP67
Doba svícení	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah světla	10 - 200 m	Úroveň odolnosti proti nárazu IK07
Zdroj napájení	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Provozní teplota -20°C ... +40°C
Doba nabíjení	3 h	Hmotnost 124 g

Tehnikai andmet		
Akkumulator-LED valgelahter / ZB5H / Vyr. nr. ZB-7405		
Valgelahter jõud	30 - 1000 lm	Kindlustusaste IP67
Valgelahter aeg	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah valgust	10 - 200 m	Uvõrre vastupidavus IK07
Zdroj napajania	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatuurne vahemik -20°C ... +40°C
Doba laadimise	3 h	Raamkaal 124 g

Tehnikai andmet		
Akkumulator-LED valgelahter / ZB5H / Vyr. nr. ZB-7405		
Valgelahter jõud	30 - 1000 lm	Kindlustusaste IP67
Valgelahter aeg	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah valgust	10 - 200 m	Uvõrre vastupidavus IK07
Zdroj napajania	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatuurne vahemik -20°C ... +40°C
Doba laadimise	3 h	Raamkaal 124 g

Tehnikai andmet		
Akkumulator-LED valgelahter / ZB5H / Vyr. nr. ZB-7405		
Valgelahter jõud	30 - 1000 lm	Kindlustusaste IP67
Valgelahter aeg	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah valgust	10 - 200 m	Uvõrre vastupidavus IK07
Zdroj napajania	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatuurne vahemik -20°C ... +40°C
Doba laadimise	3 h	Raamkaal 124 g

Technical Data		
Battery-LED light-torch / ZB5H / Art. ZB-7405		
Luminous flux	30 - 1000 lm	Type of protection IP67
Lighting duration	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Power source	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Operating temperature -20°C ... +40°C
Charging time	3 h	Weight 124 g

Datos técnicos		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tekniske data		
Akkumulator-LED lys-lommelygte / ZB5H / Art. ZB-7405		
Lysstrøm	30 - 1000 lm	Beskyttelsestype IP67
Brændetid	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Lysrækkevidde	10 - 200 m	Stødmotstand IK07
Strømkilde	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Driftstemperatur -20°C ... +40°C
Ladetid	3 h	Vægt 124 g

Tecniska data		
Batteri-LED-lampa-ficklampe / ZB5H / Art. ZB-7405		
Ljusstroom	30 - 1000 lm	Kapslingsklass IP67
Brändetid	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ljuskärlvidd	10 - 200 m	Slagfästighetsgrad IK07
Kraftkälla	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Drifttemperatur -20°C ... +40°C
Laddningstid	3 h	Vikt 124 g

Dane techniczne		
Akkumulator-Dioda LED-Latarka / ZB5H / Art. ZB-7405		
Strumień światły	30 - 1000 lm	Rodzaj ochrony IP67
Świecenie	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Zasięg światła	10 - 200 m	Klasa odporności na wstrząsy IK07
Źródło prądu	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura pracy -20°C ... +40°C
Czas ładowania	3 h	Waga 124 g

Technické údaje		
Akkumulator-LED svetlo-večkovka baterka / ZB5H / Vyr. ZB-7405		
Svetelný prúd	30 - 1000 lm	Druh ochrany IP67
Doba svietenia	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah svetla	10 - 200 m	Stupeň odolnosti proti nárazu IK07
Zdroj energie	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Pracovná teplota -20°C ... +40°C
Čas nabíjania	3 h	Hmotnosť 124 g

Tehnikai andmet		
Akkumulator-LED valgelahter / ZB5H / Vyr. nr. ZB-7405		
Valgelahter jõud	30 - 1000 lm	Kindlustusaste IP67
Valgelahter aeg	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah valgust	10 - 200 m	Uvõrre vastupidavus IK07
Zdroj napajania	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatuurne vahemik -20°C ... +40°C
Doba laadimise	3 h	Raamkaal 124 g

Tehnikai andmet		
Akkumulator-LED valgelahter / ZB5H / Vyr. nr. ZB-7405		
Valgelahter jõud	30 - 1000 lm	Kindlustusaste IP67
Valgelahter aeg	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah valgust	10 - 200 m	Uvõrre vastupidavus IK07
Zdroj napajania	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatuurne vahemik -20°C ... +40°C
Doba laadimise	3 h	Raamkaal 124 g

Tehnikai andmet		
Akkumulator-LED valgelahter / ZB5H / Vyr. nr. ZB-7405		
Valgelahter jõud	30 - 1000 lm	Kindlustusaste IP67
Valgelahter aeg	2,5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah valgust	10 - 200 m	Uvõrre vastupidavus IK07
Zdroj napajania	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatuurne vahemik -20°C ... +40°C
Doba laadimise	3 h	Raamkaal 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Alcance luminoso	10 - 200 m	Nivel de resistencia al impacto IK07
Fuente de energía	1x Li-Po, 2000 mAh 3.7V	Temperatura de funcionamiento -20°C ... +40°C
Tiempo de carga	3 h	Peso 124 g

Tehnikai andmet		
Bateria-Luz LED-linterna / ZB5H / Art. ZB-7405		
Flujo luminoso	30 - 1000 lm	Type de protection IP67
Duración de la luz	2.5 - 35 h	CCT: 57