


ZB7H
Art. ZB-7407

ZWEIBRÜDER®
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

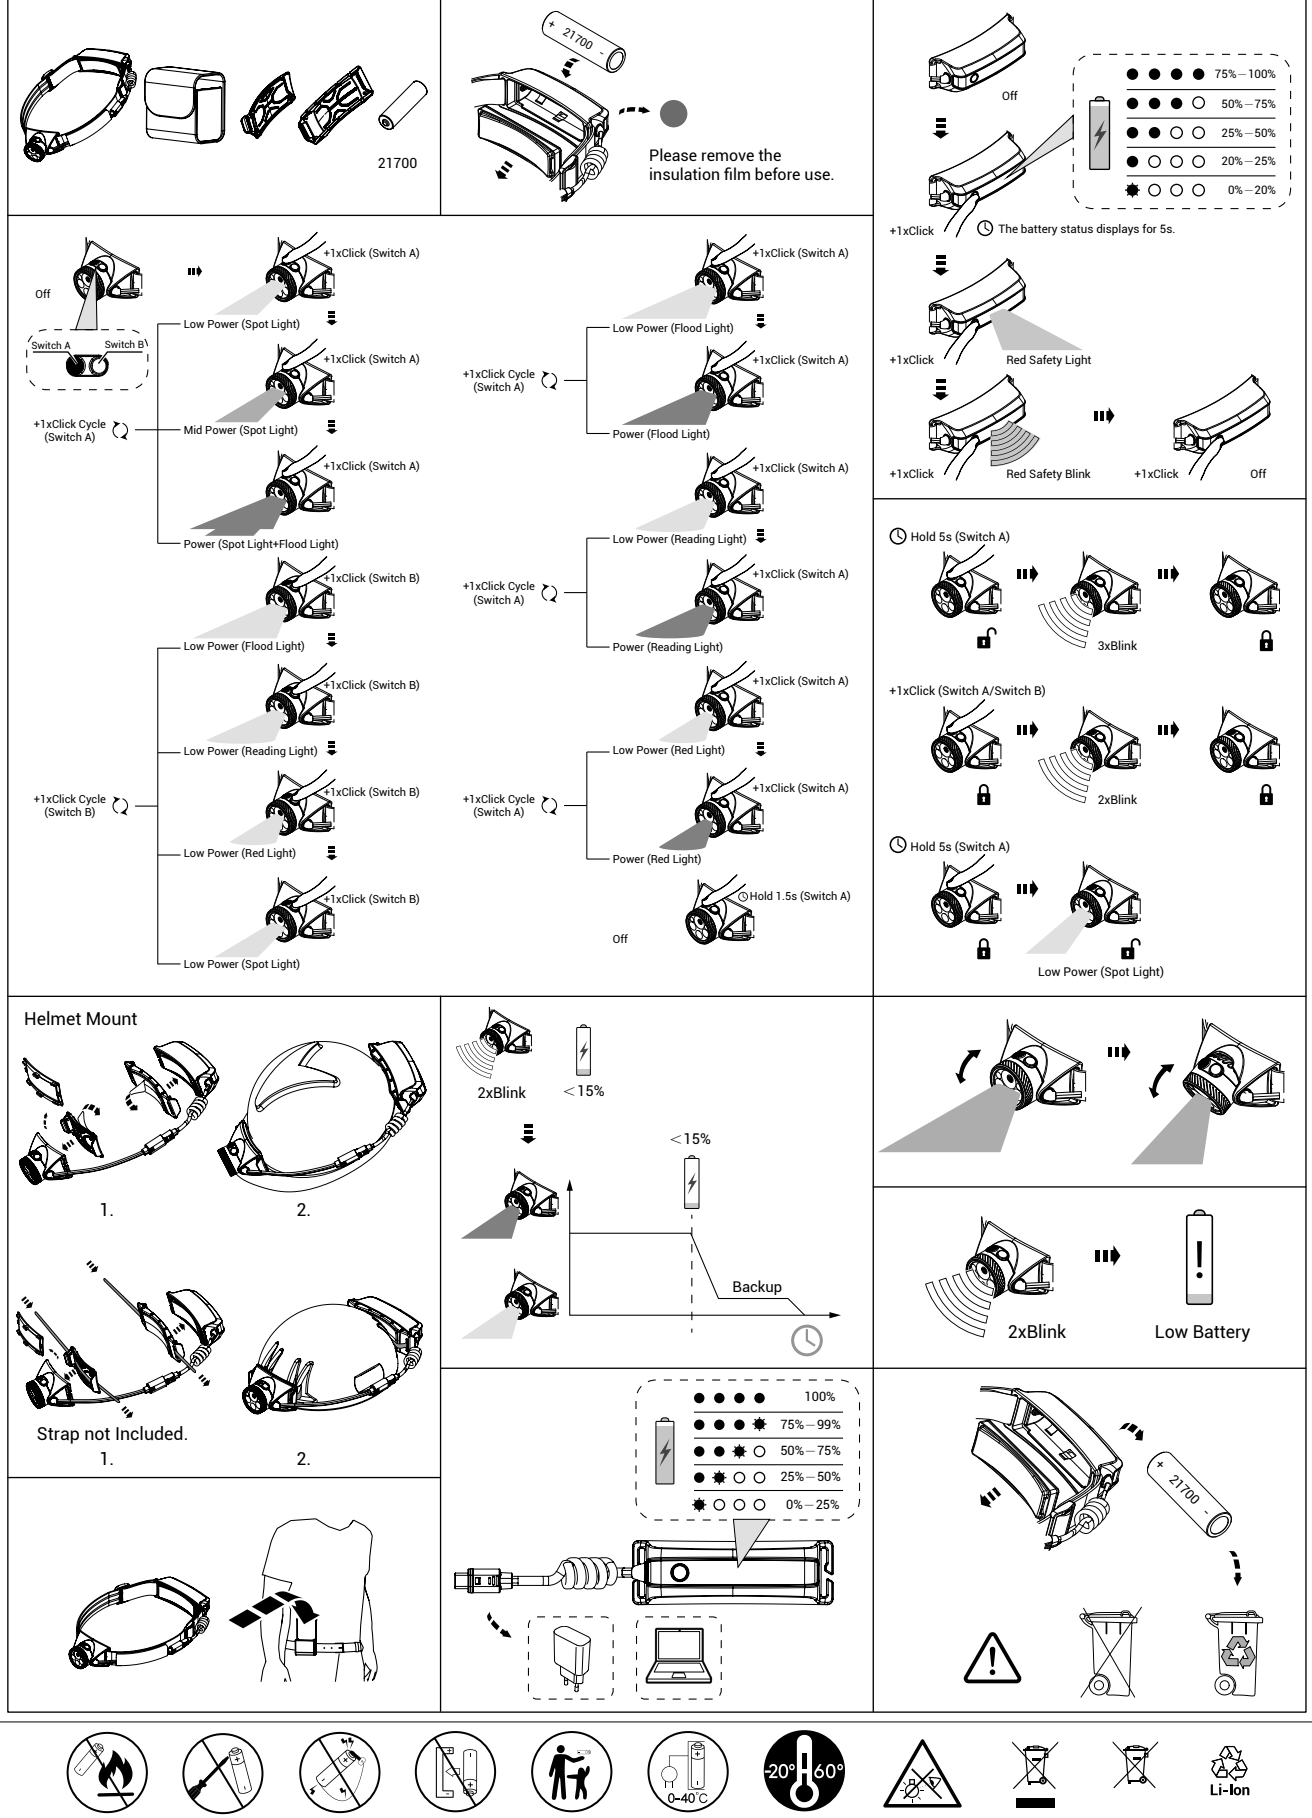

Technische Daten		
Akku-LED-Taschenlampe / ZB7H / Art. ZB-7407		
Lichtstrom	30 - 1200 lm	Schutzart IP67
Leuchtdauer	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Leuchtwerte	10 - 240 m	Stoßfestigkeits-grad IK07
Stromquelle	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Betriebstemperatur -20°C ... +40°C
Ladezeit	3.5 h	Gewicht 233 g
Caractéristiques		
Batterie-Lumière ÉD-lampe de poche / ZB7H / Art. ZB-7407		
Flux lumineux	30 - 1200 lm	Type de protection IP67
Durée d'éclairage	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Portée d'éclairage	10 - 240 m	Degré de résistance aux impacts IK07
Source de courant	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Température de service -20°C ... +40°C
Temps de charge	3.5 h	Poids 233 g
Technische gegevens		
Accu-LED-lamp-zaklantaam / ZB7H / Art. ZB-7407		
Lichtstroom	30 - 1200 lm	Veiligheidsaand IP67
Lichtduur	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Lichtbreuk	10 - 240 m	Slagvastheids-grad IK07
Stroombron	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Bedrijfstemperatuur -20°C ... +40°C
Laadtijsduur	3.5 h	Gewicht 233 g
Teknisket tiedot		
Akku-LED-valo-taskulamppu / ZB7H / Tuote ZB-7407		
Valvotirto	30 - 1200 lm	Suojalaji IP67
Valvotusaika	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Valon kantama	10 - 240 m	Sisällystysluokitus IK07
Virtalähde	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Käyttölämpötila -20°C ... +40°C
Laatusaika	3.5 h	Paino 233 g
Teknik Veriler		
Akkü-LED ışık-feneri / ZB7H / Ürün ZB-7407		
Işık akısı	30 - 1200 lm	Koruma türü IP67
Aydınlatma süresi	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Aydınlatma mesafesi	10 - 240 m	Darbeye dayanıklılık IK07
Çalışma süresi	3.5 h	Gecikme süresi -20°C ... +40°C
Şarj süresi	3.5 h	Ağırlık 233 g
Technické údaje		
Akkumulátor-LED svetlo-baterka / ZB7H / Vyr. ZB-7407		
Svetelný tok	30 - 1200 lm	Druh ochrany IP67
Doba svietení	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dosah světla	10 - 240 m	Úroveň odolnosti proti nárazu IK07
Zdroj napájení	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Provozní teplota -20°C ... +40°C
Doba nabíjení	3.5 h	Hmotnost 233 g
Tehnikski podatki		
Baterija-LED Lučka Žepna svetilka / ZB7H / Izdelek ZB-7407		
Indeks barvne reprodukcije	4 - 50 h	Način zaščite IP67
Čas svetloboja	10 - 240 m	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Dolžina svetlobnega snopa	10 - 240 m	Stopnja odpornosti na udarce IK07
Vir energije	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Delovna temperatura -20°C ... +40°C
Čas polnjenja	3.5 h	Teža 233 g
echnial Data		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C
Ápítási idő	3.5 h	Súly 233 g
Tehnikskie dati		
Akkumulatör-LED lempűtű-zsebtűvel / ZB7H / Art. ZB-7407		
Spájnyk átvázdítási reprodukciós indexek	30 - 1200 lm	Apságuási típus IP67
Ápítási idő	4 - 50 h	CCT: 5700K / CRI: 70/80
Ápítási távolság	10 - 240 m	IK osztály IK07
Ápítási forrás	1x Li-Ion (21700, 5000 mAh 3.6V)	Működési hőmérséklet -20°C ... +40°C