NEBO

MYCRO 550

MYCRO 550



La lampe frontale et lampe de casquette NEBO® MYCRO 500+ est une solution d'éclairage rechargeable, mains libres et d'une puissance de 550 lumens. Son système d'inclinaison intégré permet d'orienter le faisceau lumineux précisément où vous le souhaitez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INDICATEUR DE CHARGE

Ne soyez plus jamais pris au dépourvu grâce à la technologie d'indicateur de charge NEBO. Cette fonction intelligente affiche clairement l'état de la batterie pendant la charge, vous évitant ainsi toute incertitude quant au niveau de charge. Les LED de couleur indiquent la progression de la charge, pour que vous soyez toujours prêt. Plus d'informations ci-dessous.

RÉSISTANCE IPX4

L'indice IPX4 garantit une protection contre les projections d'eau de toutes directions. Ce niveau de résistance à l'eau protège les appareils contre la pluie fine, les éclaboussures accidentelles et les projections d'eau. Il est idéal pour les appareils électroniques d'extérieur, les accessoires de salle de bain et les appareils de cuisine. Bien que non totalement étanches, les appareils IPX4 résistent à l'humidité ambiante, ce qui les rend plus durables que les produits standards. Pour les utilisateurs recherchant une résistance à l'eau fiable sans avoir besoin d'une protection totale contre l'immersion, l'indice IPX4 offre un excellent compromis entre fonctionnalité et tranquillité d'esprit.

ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAUTIQUE

Faites confiance à la construction en aluminium de qualité aéronautique de NEBO pour l'éclairage de vos luminaires. Ce matériau haut de gamme, développé pour l'aérospatiale, offre un rapport résistance/poids exceptionnel et protège les composants internes des chocs et des intempéries. Travaillez en toute sérénité,

même dans les conditions les plus difficiles, en sachant que votre luminaire bénéficie de la même robustesse que celle utilisée en aviation. Des produits résistants, conçus pour les environnements les plus exigeants, sans compromis.

DESIGN CONFORTABLE

Le design confortable de NEBO privilégie l'ergonomie pour une utilisation prolongée sans fatigue. Grâce à leurs larges sangles élastiques, leur répartition équilibrée du poids et leurs commandes intuitives, ces solutions d'éclairage offrent une prise en main naturelle, même après plusieurs heures d'utilisation continue. Les lampes frontales sont dotées de sangles réglables qui répartissent la pression uniformément. Profitez d'un confort à la hauteur de vos performances, quelles que soient les conditions.

INTENSITÉ VARIABLE

Les lampes torches et les phares à intensité variable de NEBO vous permettent d'ajuster la luminosité en fonction de chaque situation. Que vous ayez besoin d'une lumière douce pour les travaux de précision ou d'une puissance maximale pour éclairer le sentier, notre technologie de variation d'intensité est là pour vous. Préservez l'autonomie de la batterie, réduisez l'éblouissement et créez l'ambiance idéale grâce à un contrôle précis de la lumière. De la lecture de cartes sous votre tente à la navigation sur des chantiers sombres, les lampes à intensité variable de NEBO s'adaptent à vos besoins, vous assurant de ne jamais être pris au dépourvu ou gêné par une luminosité excessive.

LÉGER

Profitez d'un éclairage sans fatigue grâce à la conception légère des lampes NEBO. Malgré leur robustesse et leur puissance impressionnantes, ces solutions d'éclairage minimisent le poids grâce à des matériaux de pointe et une conception optimisée, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Les lampes frontales restent confortables pendant des heures, tandis que les lampes de poche se font oublier jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Idéales pour un usage quotidien, les applications professionnelles ou les situations d'urgence où chaque gramme compte. Un éclairage portable qui ne vous encombrera pas.

SPC - CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉNERGIE

La technologie Smart Power Control optimise les performances et l'autonomie des lampes torches et frontales NEBO. Ce système intelligent ajuste automatiquement la puissance lumineuse en fonction du niveau de charge restant, garantissant un éclairage constant tout au long de l'utilisation. À mesure que la batterie se décharge, le SPC réduit progressivement la luminosité pour prolonger l'autonomie. Ainsi, vous disposez toujours de lumière lorsque vous en avez le plus besoin, que ce soit en camping ou tard le soir. Le SPC illustre l'engagement de NEBO envers l'innovation technologique, améliorant la fiabilité et l'expérience utilisateur des solutions d'éclairage portables.

COB (CHIP ON BOARD)


La technologie COB de NEBO intègre plusieurs puces LED sur un seul module, offrant une distribution lumineuse optimale et un éblouissement réduit. Cette conception innovante produit un éclairage grand angle exceptionnellement uniforme, idéal pour les zones de travail et les tâches de précision. Bénéficiez d'une luminosité nettement supérieure et d'une consommation d'énergie réduite, pour une lampe torche ou une lampe de travail plus performante et plus durable. Des produits robustes pour un éclairage optimal.

MODES D'ÉCLAIRAGE

MODES SPOT	LUMENS	HEURES	MÈTRES
TURBO	550	30 secondes	75
HAUT	200	30 m	51
MED	100	1h	38
FAIBLE	25	2 h 20 min	19

MODES D'INONDATION	LUMENS	HEURES	MÈTRES
COB HIGH	200	25 m	24
COB LOW	50	50 m	11
COB ROUGE			

OPÉRATION

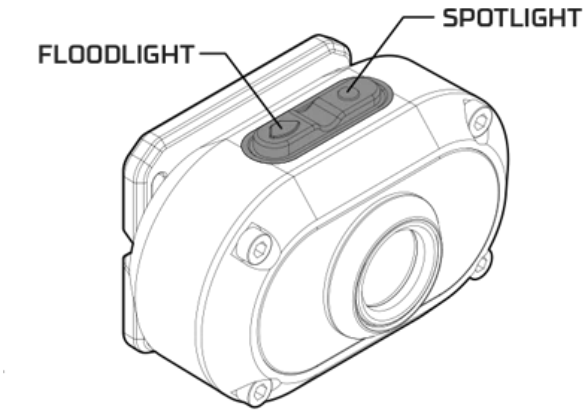

PROJECTEUR

Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur pour allumer l'appareil et sélectionner le mode :
Arrêt > Fort > Faible

METTRE EN LUMIÈRE

Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur pour allumer l'appareil et parcourir les différents modes : Arrêt > Élevé > Moyen > Faible

RAPPEL DE MÉMOIRE DE MODE

Sélectionnez un mode d'éclairage et laissez-le fonctionner pendant au moins 8 secondes.

Ensuite, éteignez la lumière en appuyant une seule fois sur le bouton d'alimentation pour enregistrer la mémoire.

La prochaine fois que vous l'allumerez, il se souviendra du dernier mode utilisé.

MODE TURBO

Maintenez le bouton Spotlight enfoncé depuis n'importe quel mode (autre que éteint) pour activer le mode Turbo.

DÉMARRAGE DIRECT À FAIBLE TENSION

Maintenez le bouton Spotlight enfoncé depuis la position Arrêt pour activer le mode Faible.

DÉMARRAGE DIRECT VERS LE ROUGE


Maintenez le bouton Foodlight enfoncé depuis la position Arrêt pour l'activer.

MODE VERROUILLAGE

Le verrouillage empêche l'activation accidentelle de la lumière. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez rapidement trois fois sur le bouton d'alimentation.

CONFIGURATION DE LA LAMPE CAPUCHE

Le clip métallique est préinstallé pour servir de lampe frontale.
Pour le retirer, tirez légèrement sur la languette et faites glisser le clip hors du boîtier.

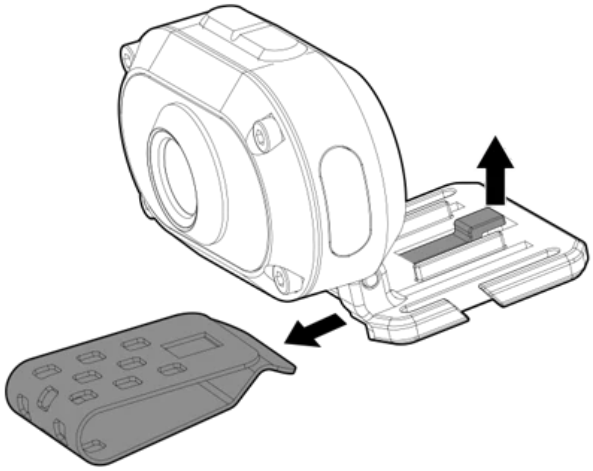

RÉGLAGE DES PHARES

Retirez l'attache du capuchon avant d'installer la sangle de tête.

Glissez la sangle dans les fentes ouvertes du boîtier à charnière et ajustez la boucle.

BATTERIE

Cet appareil est alimenté par une batterie interne rechargeable qui ne peut pas être remplacée.


CHARGEMENT

Pour recharger la lampe frontale, connectez-la à une source d'alimentation à l'aide du câble USB fourni.

INDICATEUR DE CHARGE

La petite LED située près du port de charge sert d'indicateur d'état de charge

Rouge fixe : En charge
Vert fixe : Charge complète

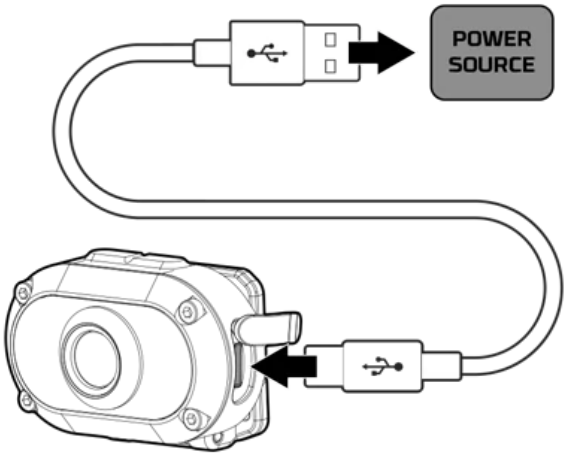
POWER
SOURCE